

Powerful Keychain

(English) LD70 User manual

Technical Parameter

ANSI/NEMA FL1	General Mode	General Mode				
		Turbo	High	Middle	Middle Low	Low
OUTPUT	4000-900 lumens	4000-900 lumens	2000-900 lumens	900 lumens	200 lumens	20 lumens
RUNTIME	1+38min	1.5+39min	45min	3H50min	15H	
BEAM DISTANCE	203m					
PEAK BEAM INTENSITY	10350cd					
IMPACT RESISTANCE	1.5m					
WATERPROOF	IPX-8(underwater 2m)					

IMALENT closely follows the latest U.S. ANSI standards for testing, test data is more scientific and accurate

Product Introduction

The Imalement LD70 is an ultra-compact EDC rechargeable flashlight with outstanding performance. This exquisite flashlight is finely made of durable high-strength and oxidation-resistance aluminum. Fitted with CREE XHP70 2nd generation LED, the light emits an incredible max of 4000 lumens. Powered by one built-in high drain 1100mAh 18350 Li-ion battery, makes it small enough to fit comfortably in your pocket. With its big metal tail switch, the LD70 allows users to quickly switch between 5 brightness levels with a direct access to Turbo. All the features plus the magnetic USB charging makes the LD70 an unmatched choice for your daily life, outdoor activities, personal collection and limited gifting.

Product features

- Utilizes one piece CREE XHP70 2nd generation LED. The lifespan up to 50000 hours with maximum output of 4000 lumens
- Built-in multi-functional OLED display, which can show various parameters and settings
- Instant turbo output by double pressing the high quality metal power switch button
- Powered by a built-in rechargeable 1100mAh 18350 Li-ion battery
- Tail stand capability
- Product size: 81mm(length)*25mm(diameter)
- Net weight: 87g(battery included)
- High efficiency constant current circuit will maintain constant brightness
- Built-in thermal control module will automatically adjust the brightness output according to the working state and outer temperature
- Combination of toughened ultra-clear mineral and anti-reflective coating glass
- Aluminum OP reflector
- Aerospace-grade aluminum alloy body, wear-resistant Type III hard-anodized surface treatment
- IPX-8 standard water resistant (2 meters submersible)
- 1.5m impact resistant

Operation instruction

1. Switch on/off

Softly press the power switch button one time to turn on and off the flashlight

2. Normal lighting mode

When the flashlight is on, press and hold the power switch button, it will cycle from 20lm-200lm-900lm-2000lm, release the power switch button will save the needed output level

3. Turbo and Strobe

Double press the power switch button at any mode, will activate turbo output, which is up to 4000lumens, double press the power switch button again will activate strobe, slightly press the power switch button to exit.

4. Low power warning

With the flashlight on, when built-in voltage is lower than 3.1V, the battery symbol on the OLED display will flash 8 times per 30 seconds to remind users to recharge it.

5. Intelligent thermal control

When using the high output mode, the flashlight will generate a lot of heat. When the flashlight body internal temperature reaches Celsius, the brightness will decrease to 900lumens in order to ensure safe, comfortable use and prevent discomfort from over overheating. When the temperature is higher than 65 degrees, the turbo cannot be turned on.

6. OLED display

Press the power switch button three times to switch on OLED display to check battery voltage.

7. Memory function

The flashlight will remember the brightness that it was previously set at. When you turn the flashlight on again, it remembers how bright it was before being turned off. (Turbo and strobe without memory)

8. Lock and unlock function

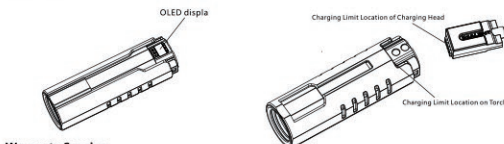

With the flashlight off, quickly press the power switch button four times to lock and unlock the flashlight.

9. Charging

Connect the USB charging cable to an external USB power source (the USB power source is not included in the package). Users can charge it through any USB port such as a desktop/laptop, USB charger or power bank) and then connect the magnetic head of this cable to the magnetic interface of the flashlight showing on the above pic. Charging 1 pcs 18350 1100mAh battery will take about 1 hour and 30 minutes.

1. When LD70 is being charged properly, the OLED display will show charging progress symbol. The LED indicator displays five symbols if the batteries have reached 4.2v. It will then stop automatically after 5 seconds.

2. If the LD70 is charged abnormally (batteries damaged) the charger will stop charging automatically.



Warranty Service

All IMALENT products are covered by our warranty service. DOA/defective products can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning IMALENT products will be repaired free of charge for a period of 60 months from the date of purchase (Battery and charger one year). After 60 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty is nullified in all of the following situations:

- The product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties.
- The product(s) is/are damaged through improper use.
- The product(s) is/are damaged by leakage of batteries.

For the latest information on IMALENT products and services, please contact your local IMALENT distributor or send an email to sales@imalent.com

In case of any conflict of information, the content on www.imalent.com shall prevail

How to become a IMALENT dealer?

If you are interested in dealing with IMALENT, please send your basic information by email to sales@imalent.com, we will get in touch with you immediately and proceed with details discussion. You can also recommend potential local dealer, if we end up establishing cooperation with the dealer you recommend we will send you favorable tid, wehank you gift.

Guang Tong Technology HK Int'l Limited

Mail: sales@imalent.com
Web: www.imalent.com
Factory Address: 2nd Floor of building C, Road 7th of North Hongye, 138 industrial area, Tangxia Town, Dongguan, Guangdong, 523710 China

(简体中文) LD70 使用说明书

技术参数

ANSI/NEMA FL1	照明模式	ANSI/NEMA FL1				
		超光亮模式	高亮模式	中亮模式	中低亮模式	低亮模式
亮度	4000-900流明	2000-900流明	900流明	200流明	20流明	
续航时间	1+38分	1.5+39分	45分	3小时50分	15小时	
最大射程	203米					
最大光强	10350坎德拉					
防跌落高度	1.5米					
防水等级	IPX-8(水下2米)					

IMALENT严格参照最新国际标准进行测试, 测试数据更科学更准确

产品简介

LD70 MINI EDC是一款输出高达4000流明可充电多功能手电, 采用高光效Cree XHP 70二代 LED光源与高性能光杯结合, 输出适合近距离照明的聚泛一体柔合光线 LD70的至小体积, 至轻量化与高流明相结合形成一个完整的高性能多功能EDC照明工具产品带有磁吸USB充电线, 通过尾部的磁性充电接口充电. LD70的多功能性与高性能, 为夜间活动或户外运动提供便利光源.

产品特点

- 采用1个CREE XHP 70二代光源, 寿命50000小时, 最高1200流明超强亮度输出
- 内置多功能显示屏, 可全程查看电池电压及清晰的档位指示
- 一键极亮功能 (电池电压高于3.4V, 任何状态下双击开关开启极亮)
- 磁吸直充功能, 以及随处可获得的USB电源直充功能
- 产品尺寸: 81mm (长) x 25mm(产品直径)
- 产品净重: 87g(包含电池)
- 高效率恒流电路, 亮度恒定
- 智能电路温控功能, 根据工作状态和外界温度自动调节亮度输出, 保持使用舒适度
- 采用双面镀膜反射花光学镜片
- 铝制镜面反光杯
- 筒身采用高品质航空钛合金制造, 表面通过耐磨军规三级硬质阳极氧化处理
- 符合IPX-8防水标准 (水下2米)
- 1.5米防撞能力

操作说明

一、开启/关闭

轻按一次开关键, 手电开启, 如需关闭再次轻按

二、常规亮度档位

在电筒开启照明的状态下, 按下开关键, 即可循环切换20流明/200流明/900流明/2000流明. 当切换到所需档位时, 松开手指便可.

三、极亮/爆闪模式

在任何状态下双击开关键, 即可进入极亮模式, 输出亮度高达4000流明. 再次双击开关键进入爆闪, 如需退出此模式轻按一次开关键便可.

四、电量提示

在照明状态下, 当电池电压低于3.1V时, OLED显示屏便会以8次/30S的电池显示符号显示, 以提示用户及时更换电池或及时充电.

五、智能温控光功能

手电在高亮度档位长时间工作时, 会累积大量热量, 当手电壳亮温度高达50°C时, 会自动降低亮度到900流明, 以避免温度过高而影响使用舒适度, 当温度高于65度时不能开启超亮.

六、显示屏功能

三击开关键可开启OLED显示屏查看电量

七、自动记忆功能

LD70会自动记忆当前亮度档位, 再次打开时都会以记忆的亮度档位开始工作. (极亮除外)

八、锁键模式

在关机模式下, 快速点击四次开关键, 便可进入锁键模式. 如需解锁再次点击开关键四次

九、充电说明

LD70内置1节1100mAh高容量高倍率的18350电池, 并自带智能磁吸充电功能, 将磁吸USB充电线连接上充电适配器(SV/2A)一端磁吸头吸附在LD70充电接口处. 另一端插入室内取电插座即可进行充电. 当对1节1100mAh 18350锂电池进行充电时, 充电时间大约1小时30分钟.

1. 当LD70进行正常充电状态时, OLED便会显示充电进行符号. 当电池充到4.2V时, 屏幕便会显示充满符号, 5秒自动关闭.

2. 如果充电过程中, 屏幕显示异常, 请及时联系售后.

3. 充电过程中, 请勿拆卸或摇晃手电, 以免影响充电效果.

4. 充电过程中, 请勿将手电放入水中, 以免发生短路.

5. 充电过程中, 请勿触摸手电的金属部分, 以免发生触电.

6. 充电过程中, 请勿将手电靠近易燃物品, 以免发生火灾.

7. 充电过程中, 请勿将手电靠近儿童, 以免发生危险.

8. 充电过程中, 请勿将手电靠近高温物体, 以免发生烫伤.

9. 充电过程中, 请勿将手电靠近强磁场, 以免发生干扰.

10. 充电过程中, 请勿将手电靠近强电流, 以免发生短路.

11. 充电过程中, 请勿将手电靠近强辐射, 以免发生辐射.

12. 充电过程中, 请勿将手电靠近强震动, 以免发生损坏.

13. 充电过程中, 请勿将手电靠近强噪音, 以免发生听力损伤.

14. 充电过程中, 请勿将手电靠近强电磁场, 以免发生电磁干扰.

15. 充电过程中, 请勿将手电靠近强紫外线, 以免发生皮肤灼伤.

16. 充电过程中, 请勿将手电靠近强红外线, 以免发生眼睛灼伤.

17. 充电过程中, 请勿将手电靠近强微波, 以免发生微波辐射.

18. 充电过程中, 请勿将手电靠近强射频, 以免发生射频干扰.

19. 充电过程中, 请勿将手电靠近强激光, 以免发生激光灼伤.

20. 充电过程中, 请勿将手电靠近强X射线, 以免发生X射线辐射.

21. 充电过程中, 请勿将手电靠近强伽马射线, 以免发生伽马射线辐射.

22. 充电过程中, 请勿将手电靠近强中子射线, 以免发生中子射线辐射.

23. 充电过程中, 请勿将手电靠近强宇宙射线, 以免发生宇宙射线辐射.

24. 充电过程中, 请勿将手电靠近强引力波, 以免发生引力波辐射.

25. 充电过程中, 请勿将手电靠近强暗物质, 以免发生暗物质辐射.

26. 充电过程中, 请勿将手电靠近强暗能量, 以免发生暗能量辐射.

27. 充电过程中, 请勿将手电靠近强量子纠缠, 以免发生量子纠缠辐射.

28. 充电过程中, 请勿将手电靠近强量子隧穿, 以免发生量子隧穿辐射.

29. 充电过程中, 请勿将手电靠近强量子霍尔效应, 以免发生量子霍尔效应辐射.

30. 充电过程中, 请勿将手电靠近强量子反常霍尔效应, 以免发生量子反常霍尔效应辐射.

31. 充电过程中, 请勿将手电靠近强量子自旋霍尔效应, 以免发生量子自旋霍尔效应辐射.

32. 充电过程中, 请勿将手电靠近强量子反常自旋霍尔效应, 以免发生量子反常自旋霍尔效应辐射.

33. 充电过程中, 请勿将手电靠近强量子反常自旋霍尔效应, 以免发生量子反常自旋霍尔效应辐射.

34. 充电过程中, 请勿将手电靠近强量子反常自旋霍尔效应, 以免发生量子反常自旋霍尔效应辐射.

35. 充电过程中, 请勿将手电靠近强量子反常自旋霍尔效应, 以免发生量子反常自旋霍尔效应辐射.

(Deutsch) LD70 Bedienungsanleitung

ANSI/NEMA FL1	General Mode	ANSI/NEMA FL1				
		Turbo	High	Middle	Middle Low	Low
OUTPUT	4000-900 lumens	2000-900 lumens	900 lumens	200 lumens	20 lumens	
RUNTIME	1+38min	1.5+39min	45min	3H50min	15H	
BEAM DISTANCE	203m					
PEAK BEAM INTENSITY	10350cd					
IMPACT RESISTANCE	1.5m					
WATERPROOF	IPX-8(underwater 2m)					

IMALENT folgt genau den neuesten US-amerikanischen ANSI-Standards für Tests. Die Testdaten sind wissenschaftlicher und genauer.

Produkteinführung

Die Imalement LD70 ist eine kompakte wiederaufladbare EDC-Taschenlampe mit herausragender Leistung. Diese exklusive Taschenlampe besteht aus strapazierfähigem und hochfestem Aluminium. Ausgestattet mit 1 Stk. CREE XHP70 LED der 2. Generation werden unglaubliche 4000 Lumen erreicht. Angetrieben wird die LD70 von einem eingebauten, hochstromfähigen 18350 Li-Ionen-Akku mit 1100 mAh. Mit dem metallischen Endschalter können Benutzer schnell zwischen 5 Helligkeitsstufen wechseln und direkt auf Turbo zugreifen. Alle Funktionen sowie die magnetische USB-Aufladung machen die LD70 zu einer unvergleichlichen Taschenlampe für Ihr tägliches Leben, Outdoor-Aktivitäten, persönliche Sammlung und als Geschenk.

Produktmerkmale

- Verwendet eine CREE XHP70 LED der 2. Generation. Die Lebensdauer beträgt bis zu 50000 Stunden bei einer maximalen Leistung von 4000 Lumen
- Eingebautes multifunktionales OLED-Display, das verschiedene Parameter und Einstellungen anzeigen kann.
- Sofortiger Turbomodus durch zweimaliges Drücken des hochwertigen Metallschalters.
- Angetrieben von einem eingebauten, wiederaufladbaren 1100mAh 18350 Li-Ionen-Akku
- Produktgröße: 81 mm (Länge) x 25 mm (Durchmesser)
- Nettogewicht: 87 g (inkl. Akku)
- Ein Hochleistungstreiber mit konstanter Leistung behält eine konstante Helligkeit
- Die Linse ist eine Kombination aus gehärtetem ultraklarem Mineralglas und Antireflexbeschichtung
- OP-Reflektor aus Aluminium
- Gehäuse aus Aluminiumlegierung in Luft- und Raumpflichtqualität, verschleißfeste, hanthanodierte Oberflächenbehandlung Typ III.
- IPX-8 Standard wasserdicht (Unter Wasser 2 Meter)
- Schlagfest (1,5 m)

Bedienungsanweisungen

1. Ein- und Ausschalten

Benutzen sie den metallischen Endkappenschalter, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten.

2. Schalten der Modi

Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, drücken Sie den Endkappenschalter und halten Sie ihn gedrückt. von 20lm-200lm-900lm-2000lm, lassen Sie den Netzschalter los, um den benötigten Ausgangspegel zu speichern.

3. Turbo und Strobe

Doppelter Druck auf den Schalter in einem beliebigen Modus aktiviert den Turbomode, der bis zu 4.000 Lumen beträgt. Ein weiterer doppelter Druck auf den Schalter aktiviert den Strobe, einfacher Druck auf den Schalter beendet den Vorgang

4. Batteriewarnung

Wenn die Akkuspannung auf weniger als 3.1V abfällt, fängt das Batteriesymbol auf dem OLED-Display an zu blinken umden Benutzer daran zu erinnern, den Akku aufzuladen

5. Intelligente Wärmekontrolle

Wenn die Gehäusetemperatur der Taschenlampe 50 Grad Cesium erreicht, verringert sich die Helligkeit auf 900 Lumen, um einen sicheren und komfortablen Gebrauch zu gewährleisten und Überhitzung zu vermeiden. Wenn die Gehäusetemperatur der Taschenlampe 65 Grad Cesium erreicht, lässt sich der Turbomode nicht mehr aktivieren

6. OLED Display

Drücken sie den Schalter drei Mal um das OLED Display einzuschalten und die Akkuspannung zu kontrollieren

7. Memory function

Die Taschenlampe LD70 merkt sich die Helligkeit, auf die sie vorher eingestellt war. Die Funktion ist für Spezialmodi deaktiviert

8. Sperrfunktion

Drücken sie den Schalter schnell vier Mal um die Sperrfunktion zu aktivieren und deaktivieren, während die Lampe ausgeschaltet ist. Bei aktivierter Sperrfunktion lässt sich die Lampe nicht einschalten. Benutzen sie die Sperrfunktion bei Lagerung und Transport.

9. Aufladen

Schließen Sie das USB-Ladekabel an eine externe USB-Stromquelle an (die USB-Stromquelle ist nicht im Lieferumfang enthalten). Benutzer können sie über einen USB-Anschluss wie einen Desktop / Laptop, ein USB-Ladegerät oder eine Powerbank aufladen) und schließen Sie dann den Magnetkopf an dieses Kabels an die magnetische Schnittstelle der Taschenlampe, wie auf dem obigen Bild gezeigt. Das Aufladen von 1 Stück 18350 1100mAh Akku dauert ca. 1 Stunde und 30 Minuten.

1. Wenn LD70 ordnungsgemäß aufgeladen wird, zeigt das OLED-Display das Symbol für den Ladevorgang an. Die LED-Anzeige zeigt fünf Symbole an, wenn die Batterie 4.2 V erreicht haben. Nach 5 Sekunden stoppt sie automatisch.

2. Wenn der LD70 abnormal geladen wird (Batterien beschädigt), stoppt das Ladegerät automatisch den Ladevorgang.

CONTENTS

(EN)English	01
(CHS)简体中文	02
(DE)Deutsch	03
(JP)日本語	04
(AR) اللغة العربية	05
(KR)한국어	06
(ไทย) ภาษาไทย	07

(日本語)LD70Cユーザーマニュアル

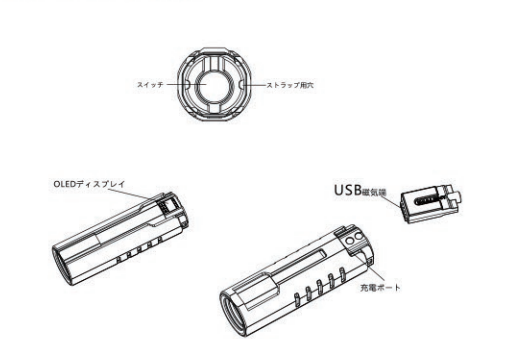
ANSI/NEMA FL1準拠	点灯モード					
	ターボ	ハイ	ミドル	ミドルロー	ロー	
	輝度	4000-900lm	2000-900lm	900lm	200lm	20lm
	ランタイム	1+38分	1.5+39分	45分	3時間50分	15時間
	照射距離	203m				
	最大光量	10350cd				
	耐衝撃	1.5m				
	防水性	IPX-8(水中2m)				

全てのIMALENT製品は、最新の米国国家規格ANSIに準拠したテストを実施おります。初めてご使用になる場合は、使用時のバッテリーは十分に充電された状態ではありません。充電してからお使いください。

仕様
 Cree製LED XHP70.2を1個使用、耐用年数**5000時間**、最大光量**4000ルーメン**、**OLEDディスプレイ**を内蔵し、バッテリー残量、ルーメン数などのパラメーターが表示、**マグネット式USB充電**。
・外寸長さ**81mm**、ライト直径**25mm**。
・本体重量（電池含む）：**87g**。
・高効率回路採用、輝度安定。
・内蔵磁気センサーが、快適に使用できるよう、輝度出力を自動調節します。
・両面反射防止コーティングされた強化高透過ガラス使用。
・アルミ製のハイブリッドアルマイト加工使用。
・航空宇宙用アルミニウム合金、硬質陽極酸化タイプⅢ。
・防水：**IPX8**（水中2m）。
・耐衝撃：**1.5m**。
・耐腐食：**A**。

操作説明
1、スイッチオン/オフ
スイッチを1回押すとオンし、もう1回押すとオフになります。
2、スタンダードモード
スイッチオンの状態で、スイッチを押すと、20、200、900、2000ルーメンの順に切り替わります。
3、ターボとストロボモード
ライトがいずれかの状態で、スイッチを2回押すと、4000ルーメンのターボモードに、もう一度2回押すとストロボモードに、スイッチを1回押せばスタンダードモードに戻ります。
4、低電圧警告
電池の電圧が3.1V以下になると、OLEDディスプレイは8回/30秒の間隔で点滅し、充電を知らせてます。
5、サーモスタット（自動減光）
ターボモード使用中、ライトは徐々に熱を発生させます。表面温度が50℃に達した時、明るさは自動的に900ルーメンに変わり、過熱による不具合を防ぎます。表面温度が65℃に達した時、ターボモードの点灯ができなくなります。
6、スイッチを3回押すと、OLEDディスプレイにより、バッテリー残量、ルーメン数などのパラメーターが表示されます。
7、メモリ機能
LD70には、前回設定した明るさを記憶します。ライトを点けると、前回ライトをオフにした時の明るさになります。（ターボとストロボモードにメモリ機能はありません。）
8、ロック機能
スイッチオフの状態では、スイッチを4回を押すと、スイッチがロックされ、不意な点灯を防ぎます。再びスイッチを4回押せば、ロックを解除できます。
9、充電について
LD70には、18350（1100mAh）大容量高出力充電電池が内蔵されています。マグネット式USB充電ケーブルをUSBアダプターに挿し込み、マグネット端子をライトのマグネット端子に磁力で繋げて充電します。18350（1100mAh）電池1個を充電するに、約1時間30分が必要です。LD70が正しく充電されている間は、電池のインジケーターがランプで点灯し、フル充電になったら、緑ランプが点滅します。

警告
1、本製品のバッテリーは内蔵されており、交換することはできません。
2、本製品を分解、改造しないでください。機器の誤動作、バッテリーの爆発、発火、異常な発熱、ショートの原因となります。









メンテナンス
6ヶ月ごとに、シリコンベースの潤滑剤を綺麗な布に少量取り、ネジ部分に薄く塗り伸ばしてください。

保証サービス
正規販売代理店で購入されたIMALENT製品が保証対象となります。初期不良の場合、ご購入日より15日以内、お買い求めになりました販売店にてお取替えください。ご購入日より15日以上60ヶ月未満の場合、全ての欠陥、故障部品は無料で修理致します（ただし送料は除く）。60ヶ月以降、交換部品に費用がかかります。ただし保証は、下記に該当する場合、無効とさせていただきます。
1、当商品が、分解、改造された場合。
2、誤った使用方法により、当商品が破損した場合。
3、電池が損傷した場合（バッテリーと充電器の保証期間は12ヶ月）。
IMALENT製品、及びサービスの最新情報はIMALENT販売店、またはEメール(sale@imalent.com)にて当社まで、お問い合わせください。詳しくは、当社ウェブサイトをご確認ください。www.imalent.com

IMALENT製品の代理商になりたい場合
IMALENT製品に興味があるなら、貴方の基本情報をsales@imalent.comに送信してください。また、あなたが推薦する売り手が最終的にIMALENTと協力するならば、IMALENTはあなたに贈り物を提供するでしょう。

光遠科技（香港國際）有限公司
Guang Tong Technology HK Int'L Limited
Email:sales@imalent.com
Address:2nd Floor of Building C, Road 7th of North Hongye,138Industrial area,Tangxia Town,Dongguan,Guangdong,523710 China

بیت‌للم اړدل LD70

ANSI/NEMA FL1	General Mode					
	وايزيت	پلاغ	اړف لمرلا	طسو	نور لمرلا لمرلا	
	وايزيت	4000-900 لمرلا	2000-900 لمرلا	900 لمرلا	200 لمرلا	20 لمرلا
	وايزيت	1+38 ډلگه	1.5+39 ډلگه	45 ډلگه	3 وچه 50 ډلگه	15 وچه 15 ډلگه
	وايزيت	203 متر				
	وايزيت	10,350 لومني				
	وايزيت	1.5 متر				
	وايزيت	IPX-8 (2 متر ښوون)				

تلمبايمنت څه به ټنگ لخواړ پيغام نړيوالوالاحتملا فیکرمالاربخال ، تاييلو ريخالارکتا قيعع کييسوړ

مخففه البت
مصباح ايلمنت LD70 عبارة عن مصباح ايد صغير منتج الحجم قابل للتشحن عن اداء رائع. هذا المصباح الرابع مصنوع من الألومنيوم عالي الجودة والمزودة بالبطارية المتكاملة مزودة ايضا لذي كري Cree XHP70 من الجيل الثاني ، يبعث الضوء بما يعكس 4000 شمعة. مصنوع من مطارة واحدة مصممة ذات اشراق على طول 1100 اسير 18350 Li-ion ، مما يجعلها صغيرة بما يكفي لتتناسب بشكل مريح في جيبك. مع منتج قابل التحميل ، ومع مصباح LED70 ، ومع مصباح USB المصغري من الجيل LD70 خذوا لا محلة لا محلة لاجتياز اليومية ونشطتك الخارجية ومعمرتك الشخصية وكيفية مثاقف.
• مواصفات المنتج:
• يتوسط قاعدة المصباح ايد اذكي الجيل الثاني XHP70 LED من الجيل الثاني 4000 شمعة مع المصباح الناتج 4000 شمعة
• اداء:
• نطاق الطاقة المثبتة ذات كفاءة عالية تحافظ على مئوع ذات

فهم يتوسط قابل شحن هو أن USB بمصدر طاقة خاص هو أن USB (الذي لم يتم تصميم مصدر طاقة هو أن USB في العزلة) يمكن للمستخدمين شحنه من خلال أي سلك أو USB إلى أي مكان في العالم. مع منتج قابل التحميل ، ومع مصباح LED70 ، ومع مصباح USB المصغري من الجيل LD70 خذوا لا محلة لا محلة لاجتياز اليومية ونشطتك الخارجية ومعمرتك الشخصية وكيفية مثاقف.

• مواصفات المنتج:
• يتوسط قاعدة المصباح ايد اذكي الجيل الثاني XHP70 LED من الجيل الثاني 4000 شمعة مع المصباح الناتج 4000 شمعة
• اداء:
• نطاق الطاقة المثبتة ذات كفاءة عالية تحافظ على مئوع ذات

فهم يتوسط قابل شحن هو أن USB بمصدر طاقة خاص هو أن USB (الذي لم يتم تصميم مصدر طاقة هو أن USB في العزلة) يمكن للمستخدمين شحنه من خلال أي سلك أو USB إلى أي مكان في العالم. مع منتج قابل التحميل ، ومع مصباح LED70 ، ومع مصباح USB المصغري من الجيل LD70 خذوا لا محلة لا محلة لاجتياز اليومية ونشطتك الخارجية ومعمرتك الشخصية وكيفية مثاقف.

• مواصفات المنتج:
• يتوسط قاعدة المصباح ايد اذكي الجيل الثاني XHP70 LED من الجيل الثاني 4000 شمعة مع المصباح الناتج 4000 شمعة
• اداء:
• نطاق الطاقة المثبتة ذات كفاءة عالية تحافظ على مئوع ذات

فهم يتوسط قابل شحن هو أن USB بمصدر طاقة خاص هو أن USB (الذي لم يتم تصميم مصدر طاقة هو أن USB في العزلة) يمكن للمستخدمين شحنه من خلال أي سلك أو USB إلى أي مكان في العالم. مع منتج قابل التحميل ، ومع مصباح LED70 ، ومع مصباح USB المصغري من الجيل LD70 خذوا لا محلة لا محلة لاجتياز اليومية ونشطتك الخارجية ومعمرتك الشخصية وكيفية مثاقف.

• مواصفات المنتج:
• يتوسط قاعدة المصباح ايد اذكي الجيل الثاني XHP70 LED من الجيل الثاني 4000 شمعة مع المصباح الناتج 4000 شمعة
• اداء:
• نطاق الطاقة المثبتة ذات كفاءة عالية تحافظ على مئوع ذات

فهم يتوسط قابل شحن هو أن USB بمصدر طاقة خاص هو أن USB (الذي لم يتم تصميم مصدر طاقة هو أن USB في العزلة) يمكن للمستخدمين شحنه من خلال أي سلك أو USB إلى أي مكان في العالم. مع منتج قابل التحميل ، ومع مصباح LED70 ، ومع مصباح USB المصغري من الجيل LD70 خذوا لا محلة لا محلة لاجتياز اليومية ونشطتك الخارجية ومعمرتك الشخصية وكيفية مثاقف.

• مواصفات المنتج:
• يتوسط قاعدة المصباح ايد اذكي الجيل الثاني XHP70 LED من الجيل الثاني 4000 شمعة مع المصباح الناتج 4000 شمعة
• اداء:
• نطاق الطاقة المثبتة ذات كفاءة عالية تحافظ على مئوع ذات

فهم يتوسط قابل شحن هو أن USB بمصدر طاقة خاص هو أن USB (الذي لم يتم تصميم مصدر طاقة هو أن USB في العزلة) يمكن للمستخدمين شحنه من خلال أي سلك أو USB إلى أي مكان في العالم. مع منتج قابل التحميل ، ومع مصباح LED70 ، ومع مصباح USB المصغري من الجيل LD70 خذوا لا محلة لا محلة لاجتياز اليومية ونشطتك الخارجية ومعمرتك الشخصية وكيفية مثاقف.

• مواصفات المنتج:
• يتوسط قاعدة المصباح ايد اذكي الجيل الثاني XHP70 LED من الجيل الثاني 4000 شمعة مع المصباح الناتج 4000 شمعة
• اداء:
• نطاق الطاقة المثبتة ذات كفاءة عالية تحافظ على مئوع ذات

فهم يتوسط قابل شحن هو أن USB بمصدر طاقة خاص هو أن USB (الذي لم يتم تصميم مصدر طاقة هو أن USB في العزلة) يمكن للمستخدمين شحنه من خلال أي سلك أو USB إلى أي مكان في العالم. مع منتج قابل التحميل ، ومع مصباح LED70 ، ومع مصباح USB المصغري من الجيل LD70 خذوا لا محلة لا محلة لاجتياز اليومية ونشطتك الخارجية ومعمرتك الشخصية وكيفية مثاقف.

• مواصفات المنتج:
• يتوسط قاعدة المصباح ايد اذكي الجيل الثاني XHP70 LED من الجيل الثاني 4000 شمعة مع المصباح الناتج 4000 شمعة
• اداء:
• نطاق الطاقة المثبتة ذات كفاءة عالية تحافظ على مئوع ذات

فهم يتوسط قابل شحن هو أن USB بمصدر طاقة خاص هو أن USB (الذي لم يتم تصميم مصدر طاقة هو أن USB في العزلة) يمكن للمستخدمين شحنه من خلال أي سلك أو USB إلى أي مكان في العالم. مع منتج قابل التحميل ، ومع مصباح LED70 ، ومع مصباح USB المصغري من الجيل LD70 خذوا لا محلة لا محلة لاجتياز اليومية ونشطتك الخارجية ومعمرتك الشخصية وكيفية مثاقف.

• مواصفات المنتج:
• يتوسط قاعدة المصباح ايد اذكي الجيل الثاني XHP70 LED من الجيل الثاني 4000 شمعة مع المصباح الناتج 4000 شمعة
• اداء:
• نطاق الطاقة المثبتة ذات كفاءة عالية تحافظ على مئوع ذات

فهم يتوسط قابل شحن هو أن USB بمصدر طاقة خاص هو أن USB (الذي لم يتم تصميم مصدر طاقة هو أن USB في العزلة) يمكن للمستخدمين شحنه من خلال أي سلك أو USB إلى أي مكان في العالم. مع منتج قابل التحميل ، ومع مصباح LED70 ، ومع مصباح USB المصغري من الجيل LD70 خذوا لا محلة لا محلة لاجتياز اليومية ونشطتك الخارجية ومعمرتك الشخصية وكيفية مثاقف.

• مواصفات المنتج:
• يتوسط قاعدة المصباح ايد اذكي الجيل الثاني XHP70 LED من الجيل الثاني 4000 شمعة مع المصباح الناتج 4000 شمعة
• اداء:
• نطاق الطاقة المثبتة ذات كفاءة عالية تحافظ على مئوع ذات

فهم يتوسط قابل شحن هو أن USB بمصدر طاقة خاص هو أن USB (الذي لم يتم تصميم مصدر طاقة هو أن USB في العزلة) يمكن للمستخدمين شحنه من خلال أي سلك أو USB إلى أي مكان في العالم. مع منتج قابل التحميل ، ومع مصباح LED70 ، ومع مصباح USB المصغري من الجيل LD70 خذوا لا محلة لا محلة لاجتياز اليومية ونشطتك الخارجية ومعمرتك الشخصية وكيفية مثاقف.

• مواصفات المنتج:
• يتوسط قاعدة المصباح ايد اذكي الجيل الثاني XHP70 LED من الجيل الثاني 4000 شمعة مع المصباح الناتج 4000 شمعة
• اداء:
• نطاق الطاقة المثبتة ذات كفاءة عالية تحافظ على مئوع ذات

فهم يتوسط قابل شحن هو أن USB بمصدر طاقة خاص هو أن USB (الذي لم يتم تصميم مصدر طاقة هو أن USB في العزلة) يمكن للمستخدمين شحنه من خلال أي سلك أو USB إلى أي مكان في العالم. مع منتج قابل التحميل ، ومع مصباح LED70 ، ومع مصباح USB المصغري من الجيل LD70 خذوا لا محلة لا محلة لاجتياز اليومية ونشطتك الخارجية ومعمرتك الشخصية وكيفية مثاقف.

• مواصفات المنتج:
• يتوسط قاعدة المصباح ايد اذكي الجيل الثاني XHP70 LED من الجيل الثاني 4000 شمعة مع المصباح الناتج 4000 شمعة
• اداء:
• نطاق الطاقة المثبتة ذات كفاءة عالية تحافظ على مئوع ذات

فهم يتوسط قابل شحن هو أن USB بمصدر طاقة خاص هو أن USB (الذي لم يتم تصميم مصدر طاقة هو أن USB في العزلة) يمكن للمستخدمين شحنه من خلال أي سلك أو USB إلى أي مكان في العالم. مع منتج قابل التحميل ، ومع مصباح LED70 ، ومع مصباح USB المصغري من الجيل LD70 خذوا لا محلة لا محلة لاجتياز اليومية ونشطتك الخارجية ومعمرتك الشخصية وكيفية مثاقف.

• مواصفات المنتج:
• يتوسط قاعدة المصباح ايد اذكي الجيل الثاني XHP70 LED من الجيل الثاني 4000 شمعة مع المصباح الناتج 4000 شمعة
• اداء:
• نطاق الطاقة المثبتة ذات كفاءة عالية تحافظ على مئوع ذات

فهم يتوسط قابل شحن هو أن USB بمصدر طاقة خاص هو أن USB (الذي لم يتم تصميم مصدر طاقة هو أن USB في العزلة) يمكن للمستخدمين شحنه من خلال أي سلك أو USB إلى أي مكان في العالم. مع منتج قابل التحميل ، ومع مصباح LED70 ، ومع مصباح USB المصغري من الجيل LD70 خذوا لا محلة لا محلة لاجتياز اليومية ونشطتك الخارجية ومعمرتك الشخصية وكيفية مثاقف.

• مواصفات المنتج:
• يتوسط قاعدة المصباح ايد اذكي الجيل الثاني XHP70 LED من الجيل الثاني 4000 شمعة مع المصباح الناتج 4000 شمعة
• اداء:
• نطاق الطاقة المثبتة ذات كفاءة عالية تحافظ على مئوع ذات

فهم يتوسط قابل شحن هو أن USB بمصدر طاقة خاص هو أن USB (الذي لم يتم تصميم مصدر طاقة هو أن USB في العزلة) يمكن للمستخدمين شحنه من خلال أي سلك أو USB إلى أي مكان في العالم. مع منتج قابل التحميل ، ومع مصباح LED70 ، ومع مصباح USB المصغري من الجيل LD70 خذوا لا محلة لا محلة لاجتياز اليومية ونشطتك الخارجية ومعمرتك الشخصية وكيفية مثاقف.

• مواصفات المنتج:
• يتوسط قاعدة المصباح ايد اذكي الجيل الثاني XHP70 LED من الجيل الثاني 4000 شمعة مع المصباح الناتج 4000 شمعة
• اداء:
• نطاق الطاقة المثبتة ذات كفاءة عالية تحافظ على مئوع ذات

فهم يتوسط قابل شحن هو أن USB بمصدر طاقة خاص هو أن USB (الذي لم يتم تصميم مصدر طاقة هو أن USB في العزلة) يمكن للمستخدمين شحنه من خلال أي سلك أو USB إلى أي مكان في العالم. مع منتج قابل التحميل ، ومع مصباح LED70 ، ومع مصباح USB المصغري من الجيل LD70 خذوا لا محلة لا محلة لاجتياز اليومية ونشطتك الخارجية ومعمرتك الشخصية وكيفية مثاقف.

• مواصفات المنتج:
• يتوسط قاعدة المصباح ايد اذكي الجيل الثاني XHP70 LED من الجيل الثاني 4000 شمعة مع المصباح الناتج 4000 شمعة
• اداء:
• نطاق الطاقة المثبتة ذات كفاءة عالية تحافظ على مئوع ذات

فهم يتوسط قابل شحن هو أن USB بمصدر طاقة خاص هو أن USB (الذي لم يتم تصميم مصدر طاقة هو أن USB في العزلة) يمكن للمستخدمين شحنه من خلال أي سلك أو USB إلى أي مكان في العالم. مع منتج قابل التحميل ، ومع مصباح LED70 ، ومع مصباح USB المصغري من الجيل LD70 خذوا لا محلة لا محلة لاجتياز اليومية ونشطتك الخارجية ومعمرتك الشخصية وكيفية مثاقف.

• مواصفات المنتج:
• يتوسط قاعدة المصباح ايد اذكي الجيل الثاني XHP70 LED من الجيل الثاني 4000 شمعة مع المصباح الناتج 4000 شمعة
• اداء:
• نطاق الطاقة المثبتة ذات كفاءة عالية تحافظ على مئوع ذات

فهم يتوسط قابل شحن هو أن USB بمصدر طاقة خاص هو أن USB (الذي لم يتم تصميم مصدر طاقة هو أن USB في العزلة) يمكن للمستخدمين شحنه من خلال أي سلك أو USB إلى أي مكان في العالم. مع منتج قابل التحميل ، ومع مصباح LED70 ، ومع مصباح USB المصغري من الجيل LD70 خذوا لا محلة لا محلة لاجتياز اليومية ونشطتك الخارجية ومعمرتك الشخصية وكيفية مثاقف.

• مواصفات المنتج:
• يتوسط قاعدة المصباح ايد اذكي الجيل الثاني XHP70 LED من الجيل الثاني 4000 شمعة مع المصباح الناتج 4000 شمعة
• اداء:
• نطاق الطاقة المثبتة ذات كفاءة عالية تحافظ على مئوع ذات

فهم يتوسط قابل شحن هو أن USB بمصدر طاقة خاص هو أن USB (الذي لم يتم تصميم مصدر طاقة هو أن USB في العزلة) يمكن للمستخدمين شحنه من خلال أي سلك أو USB إلى أي مكان في العالم. مع منتج قابل التحميل ، ومع مصباح LED70 ، ومع مصباح USB المصغري من الجيل LD70 خذوا لا محلة لا محلة لاجتياز اليومية ونشطتك الخارجية ومعمرتك الشخصية وكيفية مثاقف.

• مواصفات المنتج:
• يتوسط قاعدة المصباح ايد اذكي الجيل الثاني XHP70 LED من الجيل الثاني 4000 شمعة مع المصباح الناتج 4000 شمعة
• اداء:
• نطاق الطاقة المثبتة ذات كفاءة عالية تحافظ على مئوع ذات

فهم يتوسط قابل شحن هو أن USB بمصدر طاقة خاص هو أن USB (الذي لم يتم تصميم مصدر طاقة هو أن USB في العزلة) يمكن للمستخدمين شحنه من خلال أي سلك أو USB إلى أي مكان في العالم. مع منتج قابل التحميل ، ومع مصباح LED70 ، ومع مصباح USB المصغري من الجيل LD70 خذوا لا محلة لا محلة لاجتياز اليومية ونشطتك الخارجية ومعمرتك الشخصية وكيفية مثاقف.

• مواصفات المنتج:
• يتوسط قاعدة المصباح ايد اذكي الجيل الثاني XHP70 LED من الجيل الثاني 4000 شمعة مع المصباح الناتج 4000 شمعة
• اداء:
• نطاق الطاقة المثبتة ذات كفاءة عالية تحافظ على مئوع ذات

فهم يتوسط قابل شحن هو أن USB بمصدر طاقة خاص هو أن USB (الذي لم يتم تصميم مصدر طاقة هو أن USB في العزلة) يمكن للمستخدمين شحنه من خلال أي سلك أو USB إلى أي مكان في العالم. مع منتج قابل التحميل ، ومع مصباح LED70 ، ومع مصباح USB المصغري من الجيل LD70 خذوا لا محلة لا محلة لاجتياز اليومية ونشطتك الخارجية ومعمرتك الشخصية وكيفية مثاقف.

• مواصفات المنتج:
• يتوسط قاعدة المصباح ايد اذكي الجيل الثاني XHP70 LED من الجيل الثاني 4000 شمعة مع المصباح الناتج 4000 شمعة
• اداء:
• نطاق الطاقة المثبتة ذات كفاءة عالية تحافظ على مئوع ذات

فهم يتوسط قابل شحن هو أن USB بمصدر طاقة خاص هو أن USB (الذي لم يتم تصميم مصدر طاقة هو أن USB في العزلة) يمكن للمستخدمين شحنه من خلال أي سلك أو USB إلى أي مكان في العالم. مع منتج قابل التحميل ، ومع مصباح LED70 ، ومع مصباح USB المصغري من الجيل LD70 خذوا لا محلة لا محلة لاجتياز اليومية ونشطتك الخارجية ومعمرتك الشخصية وكيفية مثاقف.

• مواصفات المنتج:
• يتوسط قاعدة المصباح ايد اذكي الجيل الثاني XHP70 LED من الجيل الثاني 4000 شمعة مع المصباح الناتج 4000 شمعة
• اداء:
• نطاق الطاقة المثبتة ذات كفاءة عالية تحافظ على مئوع ذات

فهم يتوسط قابل شحن هو أن USB بمصدر طاقة خاص هو أن USB (الذي لم يتم تصميم مصدر طاقة هو أن USB في العزلة) يمكن للمستخدمين شحنه من خلال أي سلك أو USB إلى أي مكان في العالم. مع منتج قابل التحميل ، ومع مصباح LED70 ، ومع مصباح USB المصغري من الجيل LD70 خذوا لا محلة لا محلة لاجتياز اليومية ونشطتك الخارجية ومعمرتك الشخصية وكيفية مثاقف.







• مواصفات المنتج:
• يتوسط قاعدة المصباح ايد اذكي الجيل الثاني XHP70 LED من الجيل الثاني 4000 شمعة مع المصباح الناتج 4000 شمعة
• اداء:
• نطاق الطاقة المثبتة ذات كفاءة عالية تحافظ على مئوع ذات

فهم يتوسط قابل شحن هو أن USB بمصدر طاقة خاص هو أن USB (الذي لم يتم تصميم مصدر طاقة هو أن USB في العزلة) يمكن للمستخدمين شحنه من خلال أي سلك أو USB إلى أي مكان في العالم. مع منتج قابل التحميل ، ومع مصباح LED70 ، ومع مصباح USB المصغري من الجيل LD70 خذوا لا محلة لا محلة لاجتياز اليومية ونشطتك الخارجية ومعمرتك الشخصية وكيفية مثاقف.

• مواصفات المنتج:
• يتوسط قاعدة المصباح ايد اذكي الجيل الثاني XHP70 LED من الجيل الثاني 4000 شمعة مع المصباح الناتج 4000 شمعة
• اداء:
• نطاق الطاقة المثبتة ذات كفاءة عالية تحافظ على مئوع ذات

فهم يتوسط قابل شحن هو أن USB بمصدر طاقة خاص هو أن USB (الذي لم يتم تصميم مصدر طاقة هو أن USB في العزلة) يمكن للمستخدمين شحنه من خلال أي سلك أو USB إلى أي مكان في العالم. مع منتج قابل التحميل ، ومع مصباح LED70 ، ومع مصباح USB المصغري من الجيل LD70 خذوا لا محلة لا محلة لاجتياز اليومية ونشطتك الخارجية ومعمرتك الشخصية وكيفية مثاقف.

LD70 제품사용설명서

ANSI/NEMA FL1	General Mode					
	Turbo	High	Middle	Middle Low	Low	
	OUTPUT	4000-900 lumens	2000-900 lumens	900 lumens	200 lumens	20 lumens
	RUNTIME	1+38min	1.5+39min	45min	3H50min	15H
	BEAM DISTANCE	203m				
	PEAK BEAM INTENSITY	10350cd				
	IMPACT RESISTANCE	1.5m				
	WATERPROOF	IPX-8(underwater 2m)				

미국의 최신 ANSI 시험 표준을 따라 측정되었으며,위 데이터는 과학적이고 정확합니다.

제품소개

IMALENT LD70은 뛰어난 성능을 가진 EDC 충전식 플래쉬라이트입니다. LD70은 내구성이 강하고 강도 알루미늄을 사용하여 견고하게 제작되었습니다. 미국 CREE사의 XHP70.2 LED를 탑재하여 최대 4000루멘의 밝기를 출력합니다. 1100mAh의 18350 리튬이온배터리

1개를 사용하여 며칠 동안 연하게 쓸 수 있을 정도로 콤팩트한 사이즈를 가집니다.

또한 메탈 스위치를 이용하여 5가지 밝기 증가 및 밝은 터보 모드로 바로 출력 가능하여 저 전력 USB 충전식으로 편리하고 빠르게 충전할 수 있습니다.

1개를 사용하여 며칠 동안 연하게 쓸 수 있을 정도로 콤팩트한 사이즈를 가집니다.

또한 메탈 스위치를 이용하여 5가지 밝기 증가 및 밝은 터보 모드로 바로 출력 가능하여 저 전력 USB 충전식으로 편리하고 빠르게 충전할 수 있습니다.

1개를 사용하여 며칠 동안 연하게 쓸 수 있을 정도로 콤팩트한 사이즈를 가집니다.

또한 메탈 스위치를 이용하여 5가지 밝기 증가 및 밝은 터보 모드로 바로 출력 가능하여 저 전력 USB 충전식으로 편리하고 빠르게 충전할 수 있습니다.

1개를 사용하여 며칠 동안 연하게 쓸 수 있을 정도로 콤팩트한 사이즈를 가집니다.

또한 메탈 스위치를 이용하여 5가지 밝기 증가 및 밝은 터보 모드로 바로 출력 가능하여 저 전력 USB 충전식으로 편리하고 빠르게 충전할 수 있습니다.

1개를 사용하여 며칠 동안 연하게 쓸 수 있을 정도로 콤팩트한 사이즈를 가집니다.

또한 메탈 스위치를 이용하여 5가지 밝기 증가 및 밝은 터보 모드로 바로 출력 가능하여 저 전력 USB 충전식으로 편리하고 빠르게 충전할 수 있습니다.

1개를 사용하여 며칠 동안 연하게 쓸 수 있을 정도로 콤팩트한 사이즈를 가집니다.

또한 메탈 스위치를 이용하여 5가지 밝기 증가 및 밝은 터보 모드로 바로 출력 가능하여 저 전력 USB 충전식으로 편리하고 빠르게 충전할 수 있습니다.

1개를 사용하여 며칠 동안 연하게 쓸 수 있을 정도로 콤팩트한 사이즈를 가집니다.

또한 메탈 스위치를 이용하여 5가지 밝기 증가 및 밝은 터보 모드로 바로 출력 가능하여 저 전력 USB 충전식으로 편리하고 빠르게 충전할 수 있습니다.

1개를 사용하여 며칠 동안 연하게 쓸 수 있을 정도로 콤팩트한 사이즈를 가집니다.

또한 메탈 스위치를 이용하여 5가지 밝기 증가 및 밝은 터보 모드로 바로 출력 가능하여 저 전력 USB 충전식으로 편리하고 빠르게 충전할 수 있습니다.

1개를 사용하여 며칠 동안 연하게 쓸 수 있을 정도로 콤팩트한 사이즈를 가집니다.

또한 메탈 스위치를 이용하여 5가지 밝기 증가 및 밝은 터보 모드로 바로 출력 가능하여 저 전력 USB 충전식으로 편리하고 빠르게 충전할 수 있습니다.

1개를 사용하여 며칠 동안 연하게 쓸 수 있을 정도로 콤팩트한 사이즈를 가집니다.

또한 메탈 스위치를 이용하여 5가지 밝기 증가 및 밝은 터보 모드로 바로 출력 가능하여 저 전력 USB 충전식으로 편리하고 빠르게 충전할 수 있습니다.

1개를 사용하여 며칠 동안 연하게 쓸 수 있을 정도로 콤팩트한 사이즈를 가집니다.

또한 메탈 스위치를 이용하여 5가지 밝기 증가 및 밝은 터보 모드로 바로 출력 가능하여 저 전력 USB 충전식으로 편리하고 빠르게 충전할 수 있습니다.

1개를 사용하여 며칠 동안 연하게 쓸 수 있을 정도로 콤팩트한 사이즈를 가집니다.

또한 메탈 스위치를 이용하여 5가지 밝기 증가 및 밝은 터보 모드로 바로 출력 가능하여 저 전력 USB 충전식으로 편리하고 빠르게 충전할 수 있습니다.

1개를 사용하여 며칠 동안 연하게 쓸 수 있을 정도로 콤팩트한 사이즈를 가집니다.

또한 메탈 스위치를 이용하여 5가지 밝기 증가 및 밝은 터보 모드로 바로 출력 가능하여 저 전력 USB 충전식으로 편리하고 빠르게 충전할 수 있습니다.

1개를 사용하여 며칠 동안 연하게 쓸 수 있을 정도로 콤팩트한 사이즈를 가집니다.

또한 메탈 스위치를 이용하여 5가지 밝기 증가 및 밝은 터보 모드로 바로 출력 가능하여 저 전력 USB 충전식으로 편리하고 빠르게 충전할 수 있습니다.

1개를 사용하여 며칠 동안 연하게 쓸 수 있을 정도로 콤팩트한 사이즈를 가집니다.

또한 메탈 스위치를 이용하여 5가지 밝기 증가 및 밝은 터보 모드로 바로 출력 가능하여 저 전력 USB 충전식으로 편리하고 빠르게 충전할 수 있습니다.

1개를 사용하여 며칠 동안 연하게 쓸 수 있을 정도로 콤팩트한 사이즈를 가집니다.

คู่มือการใช้งานIMALENT

สเปคไฟฉายตามมาตรฐาน	โหมดทั่วไป					
	เทอร์โบ	สูง	กลาง	กลางต่ำ	ต่ำ	
	ความส่องสว่าง	4000-900 ลูเมนส์	2000-900 ลูเมนส์	900 ลูเมนส์	200 ลูเมนส์	20 ลูเมนส์
	ระยะเวลา	1+38min	1.5+39min	45min	3H50min	15H
	ระยะความเข้มลำแสง	203เมตร				
	ความเข้มลำแสงสูงสุด	10350cd				
	กันกระแทก	1.5เมตร				
	กันน้ำ	IPX-				